

# ZÁVĚSNÁ POSUVNÁ VRATA



**Závěsná posuvná vrata WIŚNIOWSKI®  
znamenají jednoduché a ekonomické řešení**



## PŘEDNOSTI

### EXPERT V TĚŽKÝCH SITUACÍCH

- Závěsná posuvná vrata WIŚNIEWSKI® nejsou dodatečným zatížením střechy a jsou dokonale vhodná pro objekty, ve kterých vzhledem k malému nadpraží nejsou vhodná sekční a rolovací vrata.
- Závěsná posuvná vrata umožňují uzavírání otvorů o velké šířce a díky jednoduché konstrukci jsou univerzálním řešením, které je perfektní i v extrémních podmínkách.
- Zakončením vrat je systém těsnících prvků, které díky tomu, že přiléhají ke křídům, stěnám a podlaze zvyšují izolaci vrat.



### EKONOMICKÉ ŘEŠENÍ

- Závěsná posuvná vrata znamenají ověřené řešení uzavření hospodářských místností, průmyslových hal a skladů.
- Skládají se jen z několika částí, což má vliv na jejich funkčnost ale i cenu.
- Množství elementů, které je redukováno na minimum, je řešením, které zaručuje jednoduchou montáž a usnadňuje bezporuchové používání vrat a jejich údržbu.



### INDIVIDUÁLNÍ PŘÍZPŮSOBNÍ

- Závěsná posuvná vrata mohou být vyrobená v jednokřídlé anebo dvoukřídlé verzi (přesouvaná na obě strany), se symetrickým anebo asymetrickým dělením křídel.
- Závěsná vrata se mohou objednat se zasklením, ventilační mřížkou anebo průchozími dveřmi.
- Mohou se montovat zvenčí anebo uvnitř budovy - jako zástěna dělící dvě místnosti.



### TRVANLIVÁ A BEZPEČNÁ KONSTRUKCE

- Bezporuchová konstrukce křídla je vyrobena z pozinkovaných ocelových profilů, což zaručuje dlouhodobé používání.
- Výplň je trapézový ocelový plech - lichoběžník T-10, lakovaný polyesterovou barvou. Výplň je připevněná ve svislém anebo vodorovném systému.
- Pro větší bezpečnost mají obě křídla vrat (pasivní i aktivní) dvě závory a jsou zabezpečené patentovým zámkem.




# ZÁVĚSNÁ POSUVNÁ VRATA - VYBAVENÍ

## TECHNICKÝ POPIS

### Kvalita potvrzená certifikátem

Výrobní proces závěsných posuvných vrat WIŚNIOWSKI® je stále kontrolovaný pro úplné zajištění bezpečnosti. Výroba je prováděna v souladu se Systémem řízení kvality ISO 9001.

Vrata splňují požadavky Evropské normy EN 13241 - 1. Zárukou atraktivní ceny závěsných posuvných vrat WIŚNIOWSKI® je využití jednoduchých ověřených konstrukčních řešení.

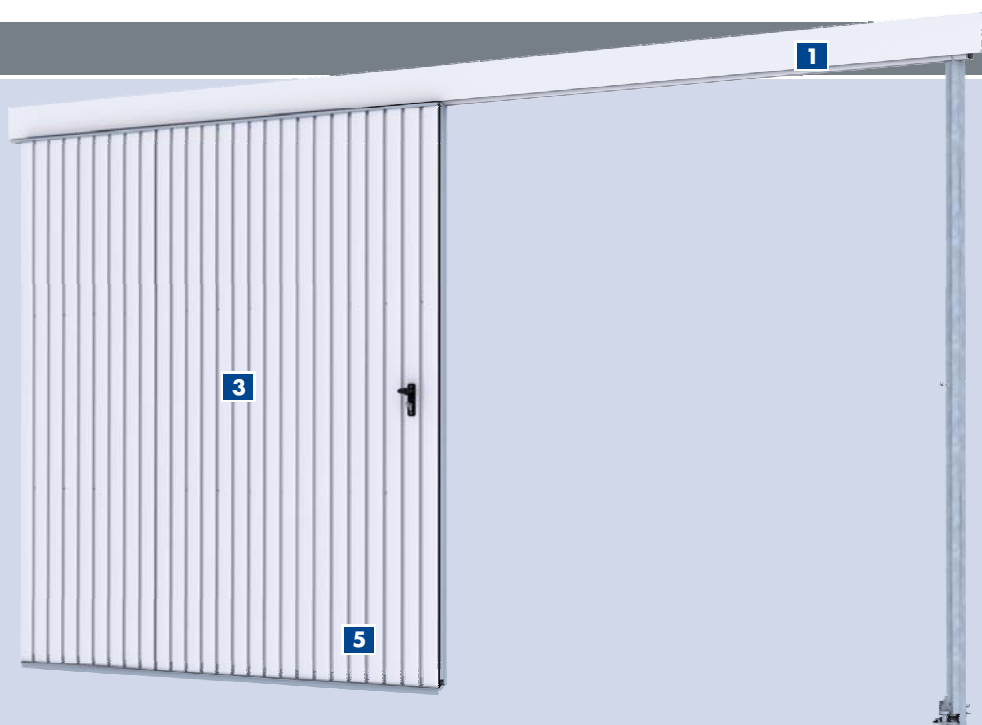

**Kryt pojezdové kolejniče**

má estetický význam a rovněž chrání kolejnici před působením atmosférických srážek.



**Ložiskové válečky**

zaručují dlouhodobou a tichou práci.



## JEDNODUCHÁ KONSTRUKCE - MNOHO MOŽNOSTÍ

Závěsná posuvná vrata mají širokou nabídku rozměrů a patří k nejeekonomičtějším řešením. V případě nutnosti osvětlení uzavřeného objektu závěsnými posuvnými vraty existuje možnost použití okének z dvojitého akrylového skla. Svislý i vodorovný systém zasklení umožňuje přizpůsobení vrat vzhledu objektu.




**Šroubové spoje**

prvků vedení usnadňují regulaci vrat.

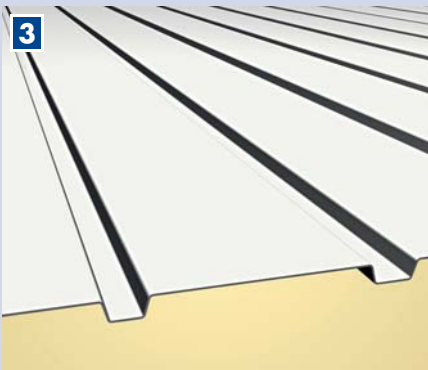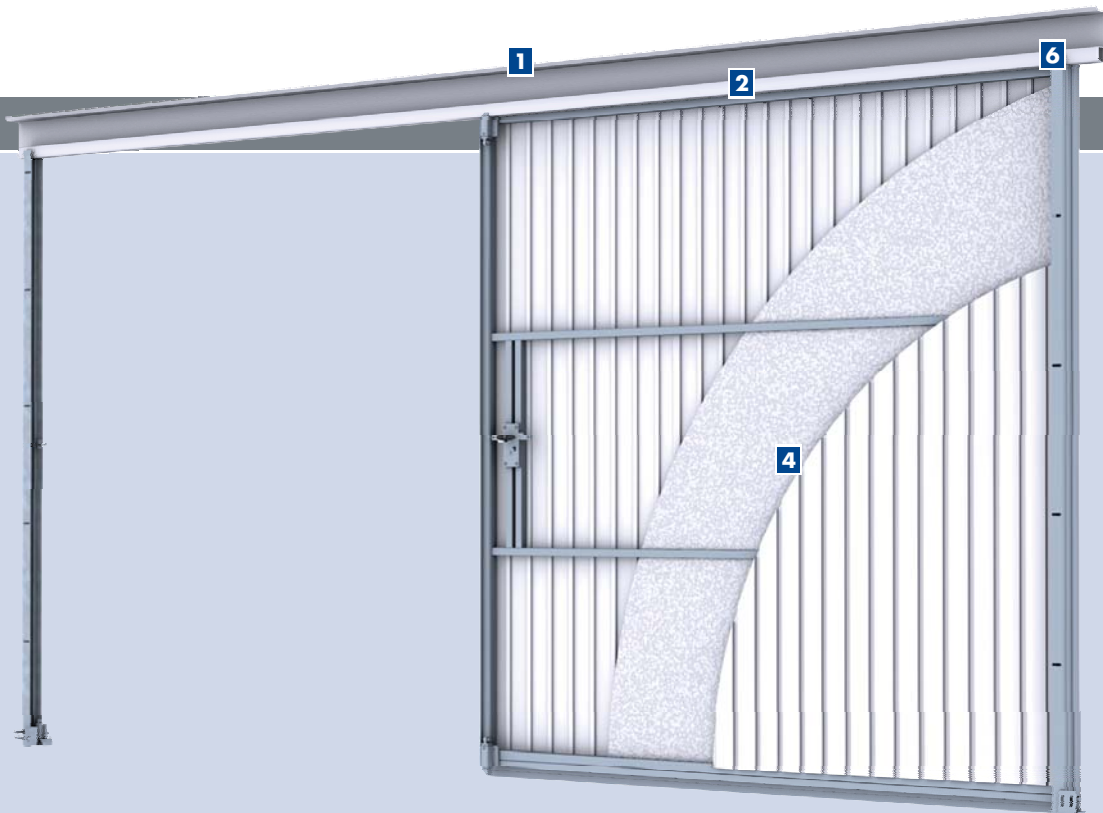

### Pokrytí vrat

je vyrobeno z ocelového trapézového plechu ve tvaru lichoběžníku T-10, což zaručuje odpovídající pevnost pokrytí.

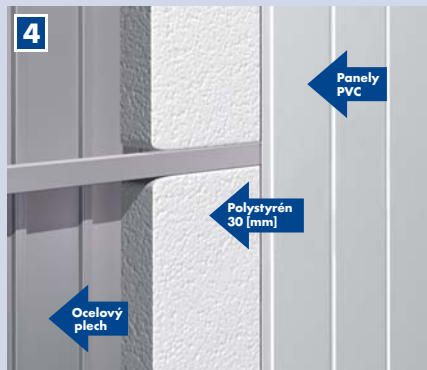


### Vrata ve verzi se zateplením

může být objednaná, pro zlepšení tepelné izolace objektu.



### Ventilační mřížka

je montovaná v spodní části vrat, zaručuje udržení průtoku vzduchu v místnosti.

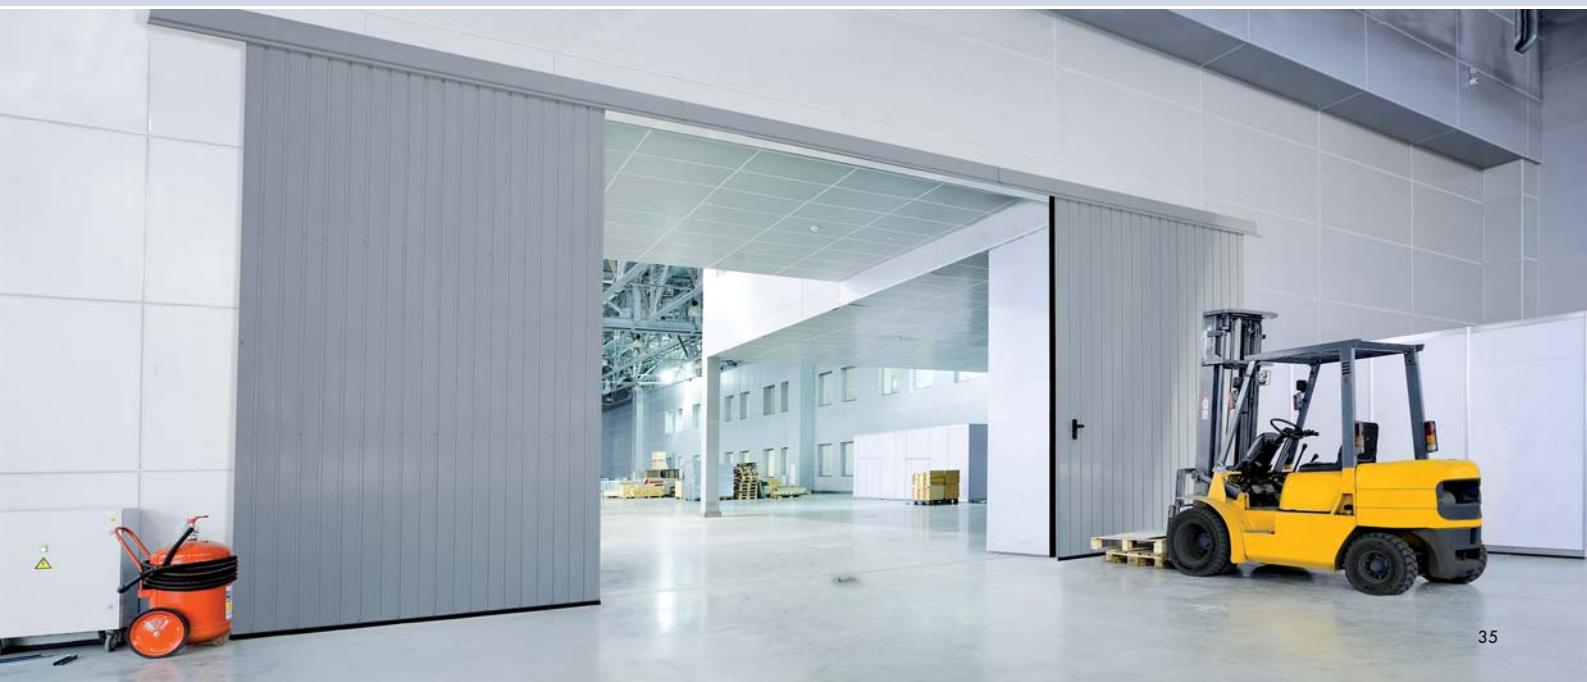

## ZÁVĚSNÁ POSUVNÁ VRATA – VZORY A BARVY



**Závěsná posuvná vrata WIŚNIOWSKI®**  
– to je ověřená technologie a jednoduchá montáž

### Maximální funkčnost zaručí Závěsná Posuvná Vrata


Jsou dostupná ve verzi jedno anebo dvoukřídlé, svislém anebo vodorovném systému výplně trapézovým plechem T-10. Mohou být zateplená, mohou se namontovat průchozí dveře, prosklení anebo ventilační mřížky.



Závěsná posuvná vrata vyplněná plechem T-10, systém výplně svislý, vrata se symetrickým dělením křídel



Jednokřídlá závěsná posuvná vrata vyplněná plechem T-10, systém výplně svislý

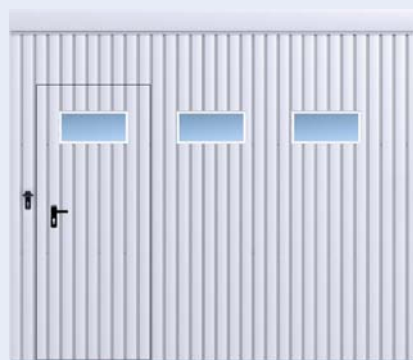


Jednokřídlá závěsná posuvná vrata vyplněná plechem T-10, systém výplně svislý, vrata s průchozími dveřmi a okénky ve vodorovném systému



Dvoukřídlá závěsná posuvná vrata vyplněná plechem T-10, systém výplně svislý, vrata s okénky v svislém systému a ventilační mřížkou



Dvoukřídlá závěsná posuvná vrata vyplněná plechem T-10, systém výplně vodorovný

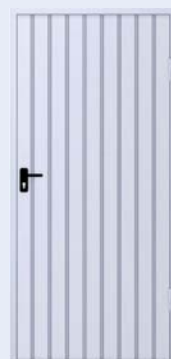

Ocelové dveře vyplněné trapézovým plechem T-10, systém výplně svislý

Ocelové dveře je možné přizpůsobit ke každému závěsným posuvným vratům identického vzoru (systém výplně: vodorovný a svislý) a barvě. Jsou dostupná s ventilační mřížkou anebo bez, a se zasklením stejného typu jako vrata.


## BAREVNÉ PROVEDENÍ




Zelená, RAL 6005




Grafitová, RAL 7016



Světle šedá, RAL 7035



Hnědá, RAL 8014



Tmavohnědá, RAL 8017



Stříbrná, RAL 9006



Bílá, RAL 9016



Bordó, BTX 2701

## GALERIE - ZÁVĚSNÁ POSUVNÁ VRATA

